

Spirali in poliammide PA12 PHL




SCHEDA TECNICA

Metrico

Code	Length		5 m		7,5 m		10 m		12 m		15 m		20 m		24 m		30 m		Colors available		
	D	d	De	Di	Lc	La	Lc	La	Lc	La	Lc	La	Lc	La	Lc	La	Lc	La			
SA42XY	4	2	50	42	136	2500	205	3750	273	5000	328	6000	410	7500	546	10000	656	12000	820	15000	B-A
SA64XY	6	4	64	52	166	2500	250	3750	333	5000	400	6000	500	7500	666	10000	800	12000	1000	15000	B-A
SA86XY	8	6	86	70	166	2500	250	3750	333	5000	400	6000	500	7500	666	10000	800	12000	1000	15000	B-A
SA108XY	10	8	102	82	175	2500	262	3750	350	5000	420	6000	525	7500	700	10000	840	12000	1050	15000	B-A
SA1210XY	12	10	126	102	175	2500	262	3750	350	5000	420	6000	525	7500	700	10000	840	12000	1050	15000	B-A

A : Arancio B : Blu

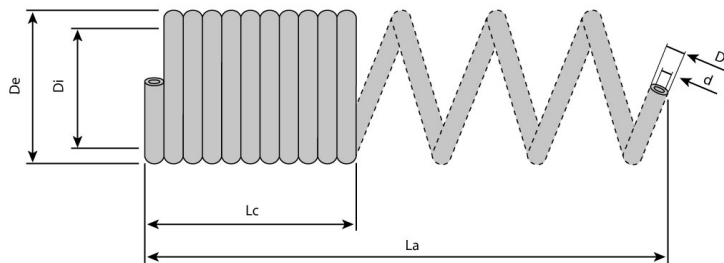

CARATTERISTICHE TECNICHE

NB: Nel codice compare una X, bisogna sostituirla con la lettera del colore desiderato: BLU (B), ed ARANCIO (A), a richiesta altri colori; ed una Y, che corrisponde alla lunghezza della spirale.
ESEMPIO CODICE: Cod. SA15125B10 - Spirale PA12 15x12,5 BLU da 10 m.

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.

Per fluidi a base acquosa temperatura massima di esercizio +70°C.

PRESSIONI: Pressioni di esercizio e scoppio come da scheda tecnica tubo corrispondente. (/it/prodotti/automotive/sistema-frenante-rimorchi-automotive/tubi-pa12-phl-)

OPTIONAL

 Colore

 Imballo

Per maggiori informazioni sugli optional contattare l'ufficio vendite ()