1

Valvole di scarico rapido

Codice di ordinazione

6.02.❶

❶	INGRESSO
	05=M5
	18=G1/8"
	14=G1/4"
	12=G1/2"

Peso "Vedi tabella"

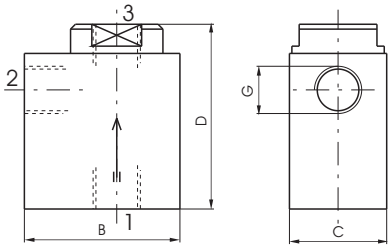

G	M5	1/8"	1/4"	1/2"
B	22	32	35	52
C	12	20	25	37
D	28	38	50	62
Peso gr.	50	62	112	310
Portata Nl/min a 6 bar con Δp = 1	da 1 a 2	120	480	960	3300
Portata Nl/min a 6 bar con scarico lib.	da 2 a 3	220	1100	1930	6500



Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento (bar)	Temperatura °C
Aria filtrata	10	-5 ÷ +70

Valvole di scarico rapido in linea

Codice di ordinazione

6.02.❶.Ⓒ.L

❶	INGRESSO
	M5=M5
	03=tubo Ø3
	04=tubo Ø4
	06=tubo Ø6
Ⓒ	Connessioni di alimentazione
	M5=M5
	M7=M7
	18=G1/8"
	04=tubo Ø4
	06=tubo Ø6

Peso "Vedi tabella"

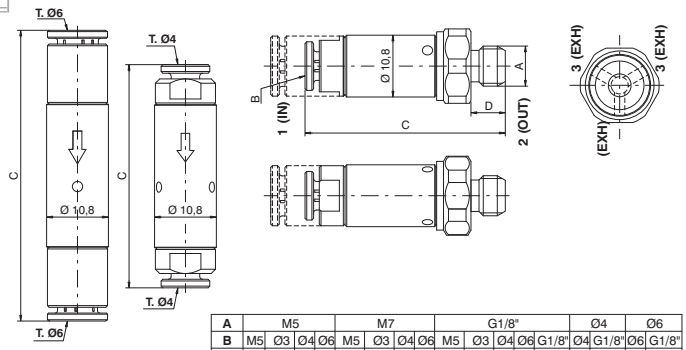

A	M5				M7				G1/8"					Ø4		Ø6	
B	M5	Ø3	Ø4	Ø6	M5	Ø3	Ø4	Ø6	M5	Ø3	Ø4	Ø6	G1/8"	Ø4	G1/8"	Ø6	G1/8"
C	29	33,2	34	39	30,5	34,7	35	40	30,5	34,7	35	40	35,5	39	39,5	51	45
D	4,5				6									-	5,5	-	5,5
Peso (gr.)	17				18									17		20	18
Portata Nl/min a 6 bar con Δp=1 (da 1 a 2)	90				110									90		110	
Portata Nl/min a 6 bar con scarico lib. (da 2 a 3)	240				350									240		350	



Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C
Aria filtrata	0,5 ÷ 10	-5 ÷ +70

Regolatori di scarico

Codice di ordinazione

6.03.❶

❶	INGRESSO
	05=M5
	18=G1/8"
	14=G1/4"
	12=G1/2"

Peso "Vedi tabella"

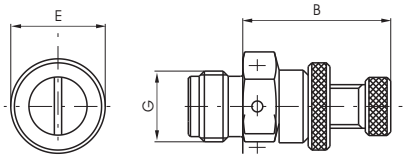

G	M5	1/8"	1/4"	1/2"
B	21	18	22	39
E	9	13	16	25
Peso gr.	10	18	32	155

Caratteristiche di funzionamento

Fluido	Pressione di funzionamento max. (bar)	Temperatura °C
Aria filtrata	10	-5 ÷ +70